

# PVE52



Nosnost  
238 kg



Panoramatický  
výhled 360°



Unikátní design



Vakuová technologie



Instalace během  
2-3 dní



Plug&Play  
Napájení 220 / 400 V



Volitelné  
povrchové úpravy



Minimální údržba



Ekologické



Bez prohlubně





Maximální  
bezpečnost



Obecné		Dveře	
Vnější průměr válce (mm)	1316	Varianty umístění dveří	0° a 180°
Nosnost (kg)	238	Standardní umístění pantů (z vnějšku kabiny)	napravo
Rychlost	<0,15 m/s	Variantní umístění pantů (z vnějšku kabiny)	nalevo
Počet stanic	2 až 5	Varianta s automatickými dveřmi	ano
Maximální cestovní vzdálenost (m)	15	Výška dveří (mm)	2024
		Výška k horní hraně uzávěru dveří (mm)	2078
Kabina		Bezpečnost	
Vnitřní výška kabiny (mm)	2010	Automatické klesání při výpadku proudu	ano
Vnitřní průměr kabiny (mm)		Mechanické bezpečnostní brzdy	ano
	bez sloupů	Kontrola přetížení	ano
	mezi sloupy	Tlačítko alarm	ano
Šířka dveří (mm)	813	Telefon	ano
Elektrické rozvody v kabině	24V	Elektromechanické zámky u všech šachetních dveří	ano
Skládací kabinové sedátko	ne		
Požadavky na instalaci			
Invalidní vozík	ano	Minimální průchod pro instalaci mezi patry (mm)	1389
		Minimální výška horního podlaží (mm)	2450
		Vodorovná podlaha	ano

### Příkon výtahu

Napájecí soustava	230 V / 400 V x 10 mm (průřez napájecího kabelu)
Maximální příkon	6 kW
Jmenovité jištění	32 A

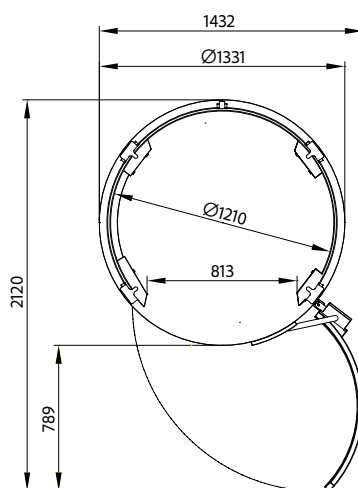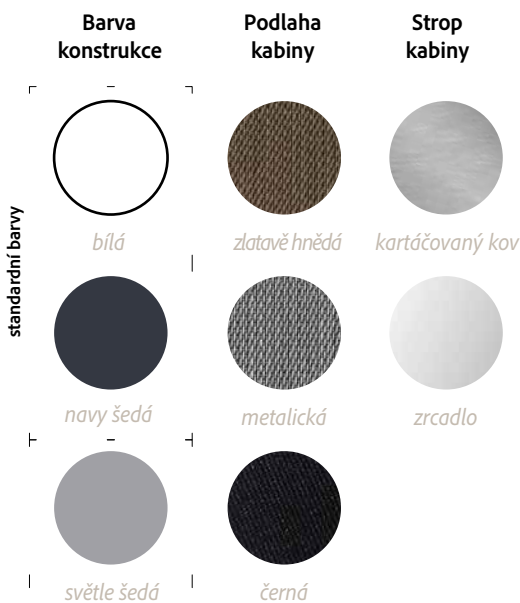

### OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

